

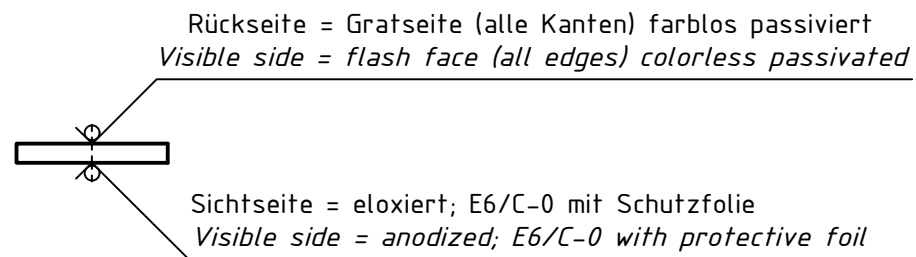


"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

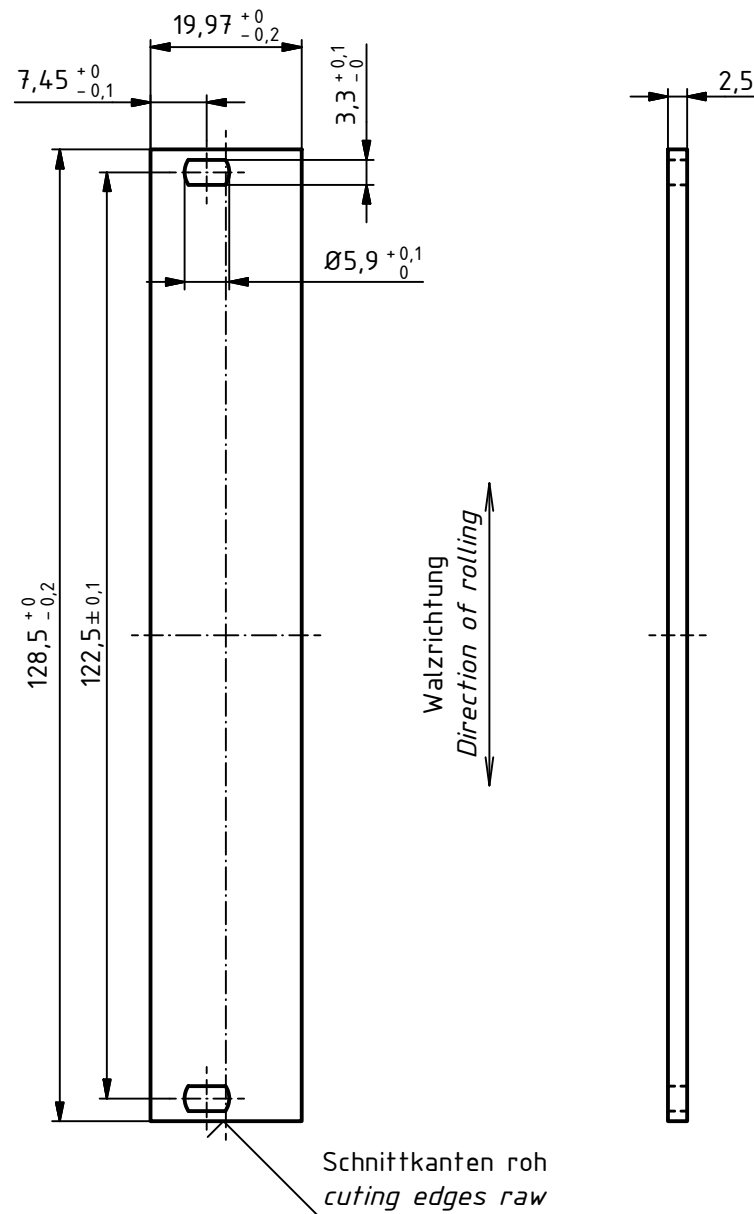


- Gestanzte Körperkanten Nibbelansatz (Stanzansatz) so gering wie möglich
- Oberflächen kratz- und riefenfrei
- Teile frei von WZ-Ablagerungen, Späne, Schneidmittel usw.
- Eloxalschichtdicke: min. 15-20 µm
- Punched body edges imperfections as less as possible (displacement during punching)
- Surface free of scratches and scoring
- parts free from tool deposits, separating or cutting agents, swarf etc.
- anodized coating thickness: min. 15-20 µm

Oberfläche /Surface : DIN EN ISO 1302

$$\sqrt{w} = \sqrt{Ra \ 12,5}$$

Werkstückkanten /Edges : DIN ISO 13715

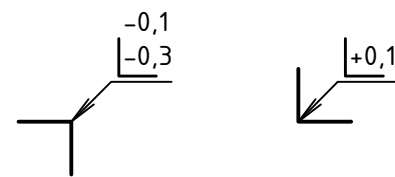


Werkstoff: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
 Rückseite farblos passiviert, Schnittkanten blank
 Material: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
 Back side colorless passivated, cutting edges uncoated

Allg.Tol.: DIN ISO 2768-mK

Gen.Tol.: DIN ISO 2768-mK

Maßstab/ Scale: 1:1



Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
3G 5315.214.01

Bem.: Erstellt nach Vorlage / Dim.: constructed by specification:

Artikel / Article:
**Interzoll Modul
 TF/M 304
 Grundzeichnung**



A.Nr / ALT.-NO.:	Datum / DATE:		
DISK: 2903872.idw		Blatt / Sheet: 1 / 1	
Datum / Date: 06.01.2016 HR		Datum / Date	Unterschrift / Signature
geprüft / checked			
Fertigungsfreigabe / Production release			