


"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten". "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

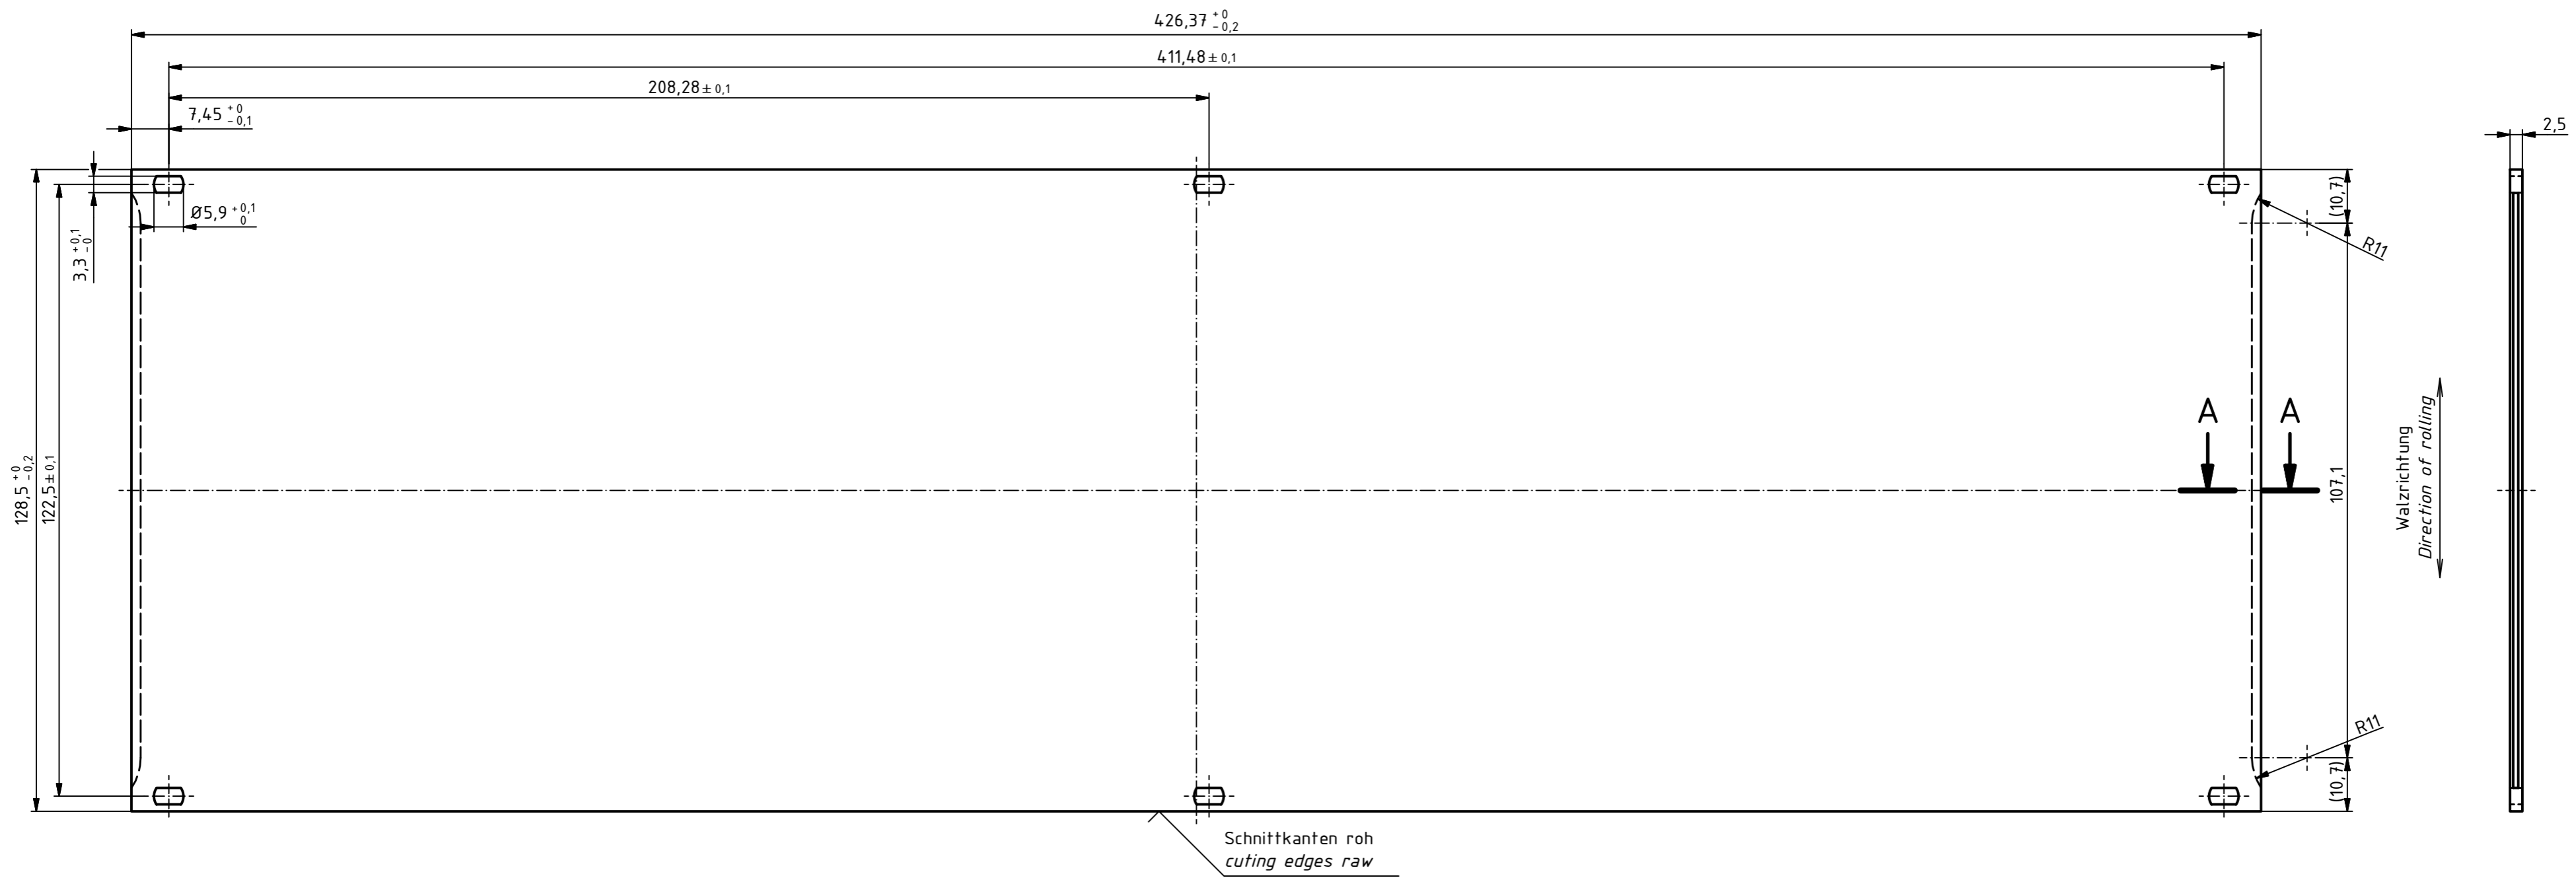


Schnittkanten roh
cutting edges raw

Rückseite = Gratseite (alle Kanten) farblos passiviert
Visible side = flash face (all edges) colorless passivated

Sichtseite = eloxiert; E6/C-0 mit Schutzfolie
Visible side = anodized; E6/C-0 with protective foil

A-A (2 : 1)

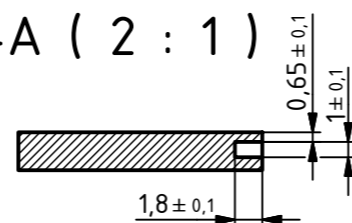

- Gestanzte Körperkanten Nibbelansatz (Stanzansatz) so gering wie möglich
- Oberflächen kratz- und riefenfrei
- Teile frei von WZ-Ablagerungen, Späne, Schneidmittel usw.
- Eloxalschichtdicke: min. 15-20 μm
- Punched body edges imperfections as less as possible (displacement during punching)
- Surface free of scratches and scoring
- parts free from tool deposits, separating or cutting agents, swarf etc.
- anodized coating thickness: min. 15-20 μm

Oberfläche /Surface : DIN EN ISO 1302

$\sqrt{w} = \sqrt{Ra\ 12,5}$

Werkstückkanten /Edges : DIN ISO 13715

$\begin{matrix} -0,1 \\ -0,3 \\ +0,1 \end{matrix}$

Werkstoff: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
Rückseite farblos passiviert, Schnittkanten blank
Material: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
Back side colorless passivated, cutting edges uncoated

Allg.Tol.: DIN ISO 2768-mK


Gen.Tol.: DIN ISO 2768-mk

Maßstab/ Scale: 1:1 (2:1)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 2G 5315.250.01

Bem.: Erstellt nach Vorlage / Dim.: constructed by specification.

Artikel / Article: Interzoll Modul TF/M 384-EMV Grundzeichnung

A.Nr./ ALT.-NO.:		Datum/ DATE:		 BOPLA A Phoenix Mecano Company
DISK: 2903908.idw		Datum/Date: 06.01.2016 HR		
geprüft/ checked		Datum/Date		Blatt/Sheet: 1 / 1
Fertigungsfreigabe/ Production release		Unterschrift/ Signature		