

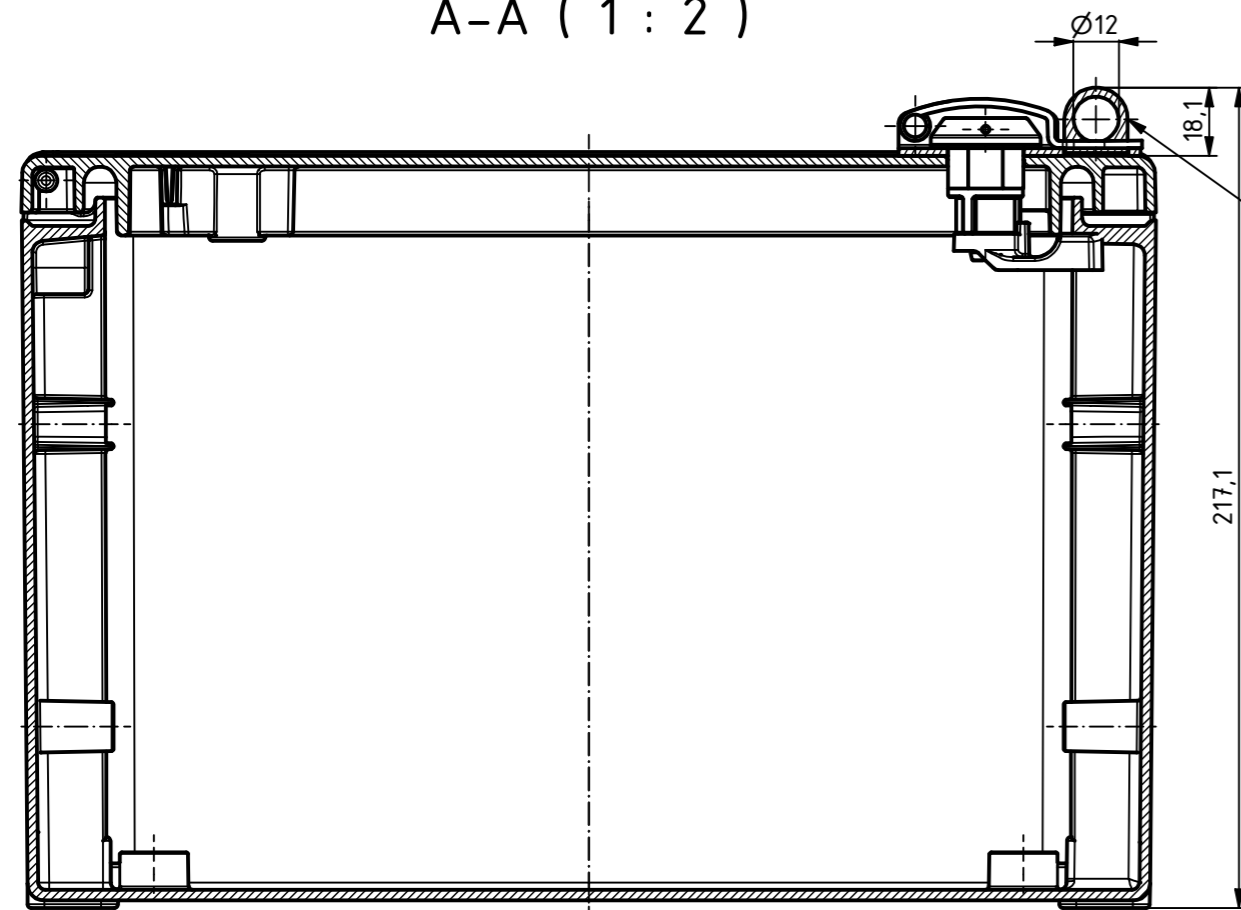


A-A ( 1 : 2 )

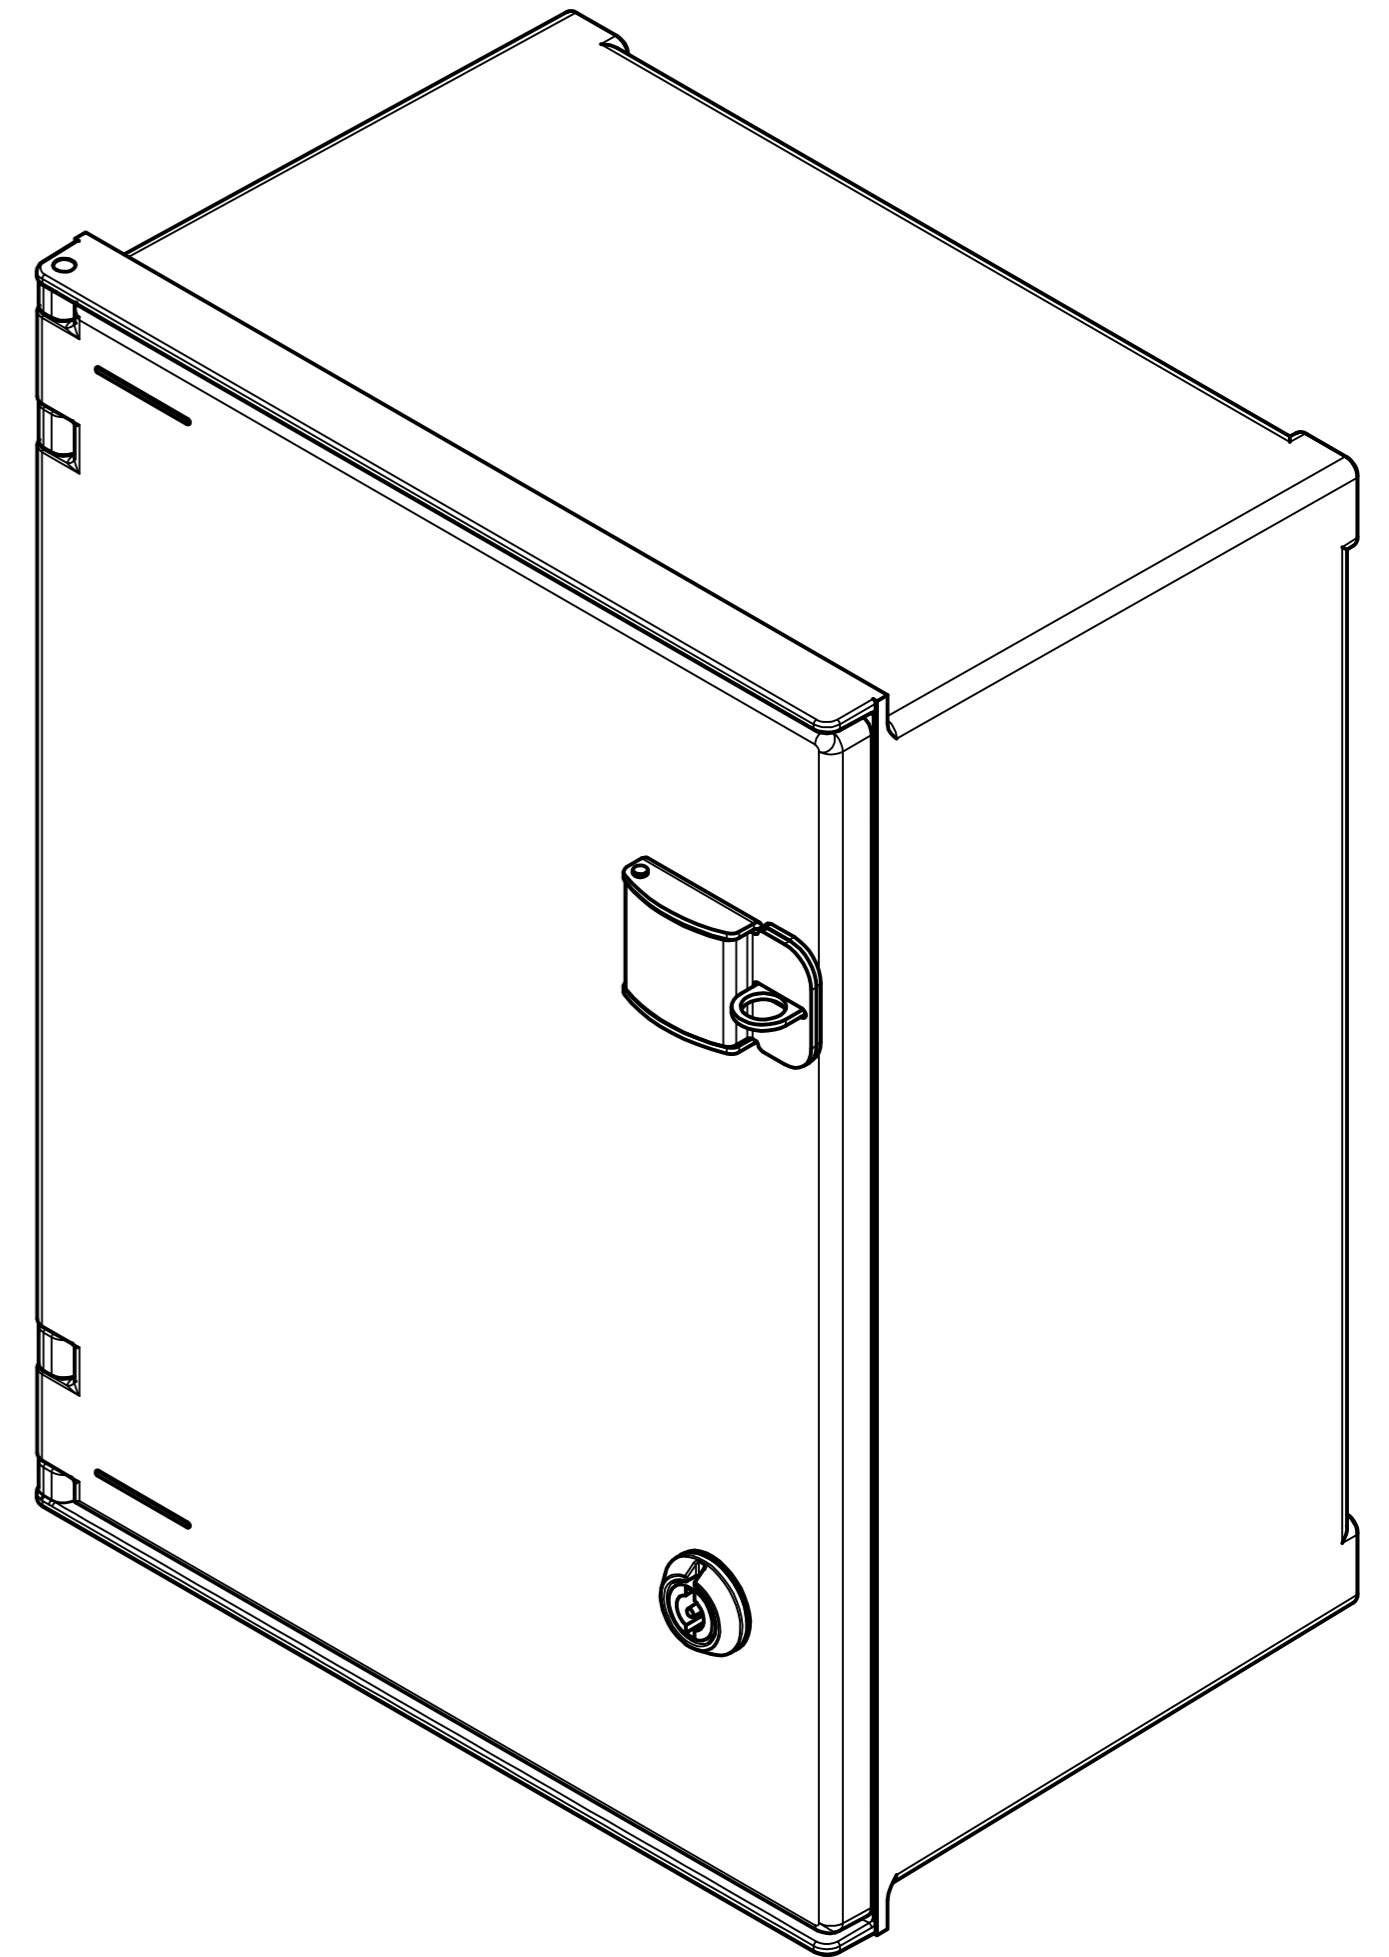

Die Vorhängeschlossvorrichtung PS ML wird zwischen Gehäuse Tür und Gehäuseverschluß montiert.  
*The padlock device is mounted between the enclosure door and the enclosure lock.*

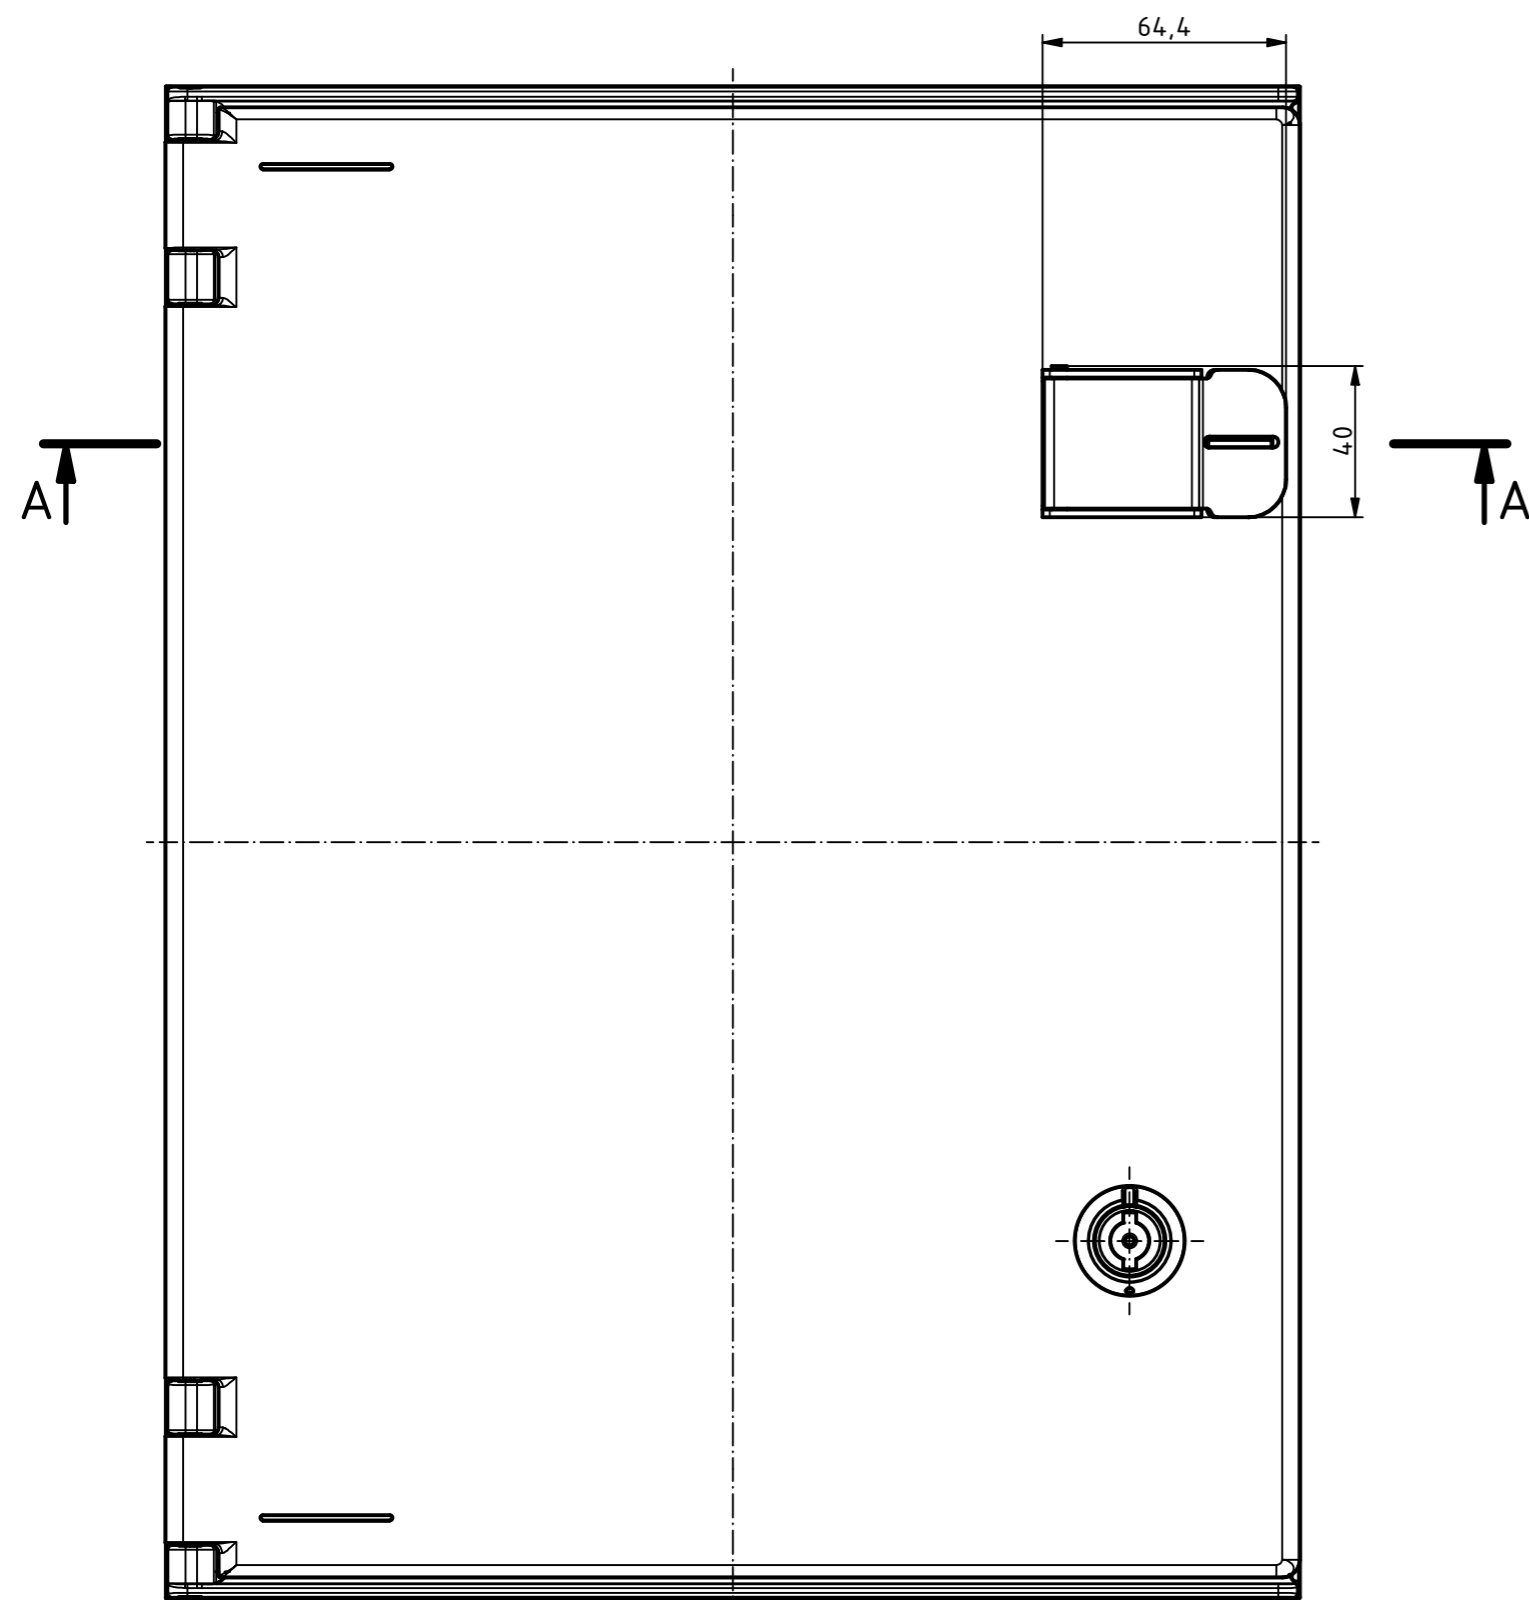

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

Maßstab / Scale: 1:2

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 2K 5460.054.01

Artikel / Article: Polysafe PS ML  
 Katalogzg./Catalogue draw.

A.Nr./ Alt.No.: Datum/ Date:

DISK: 24.04.518.idw  
 Datum/Date: 29.06.2021 AH

